LUMI - 3x4 m nominal

Orthografische Planungsübersicht - alle Maße in mm


TECHNISCHE ÜBERSICHT

Blatt 1 / 2 - Details auf Blatt 2

01 DRAUFSICHT

Innen-, Pfosten- und Plattenaußenmaße bemaßt

(Innenbodenplatten möglich; Einbaulage festlegen)

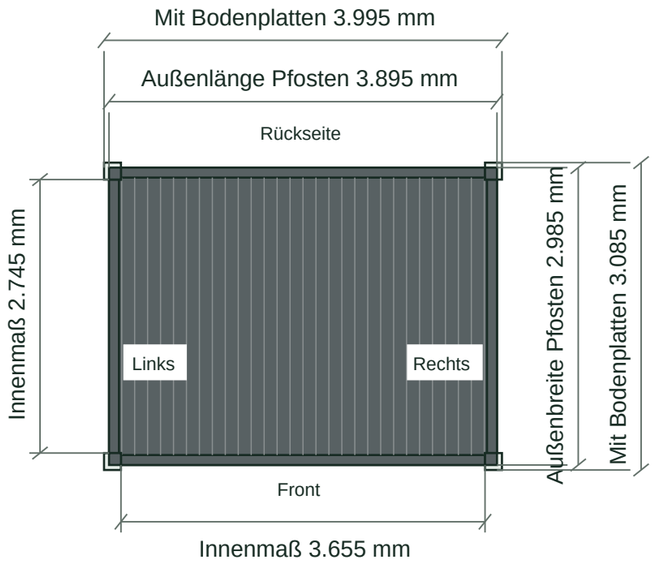

Lamellen: 29 - wirksames Raster 130 mm

Endanschlüsse nach Montageunterlagen; keine Zuschnittmaße.

MASS- UND PLANUNGSHINWEISE

Pfosten nominal: 120 mm x 120 mm
Außenmaße: Pfostenaußenkanten, ohne Bodenplatten.
Innenmaße: lichte Abstände zwischen Pfosten.
Freistehend - 4 Pfosten.
Höhenbezug: Unterseite Bodenplatte.
Über dem Dach: bis zu 110 mm Öffnungsfreiraum einplanen.
Bodenplatten: nicht separat festgelegt.
Innenausführung: zwei Aussparungen für Seitenwände.
Platte: 170 x 170 mm; Dicke nicht belegt.
Überstand: 50 mm je Außenrichtung; innen um 180° gedreht.
Innenplatten mit Seitenwand: keine Fußabdeckungen.
Keine Zuschnitt-, Bohr-, Fundament- oder Statikfreigabe.


GEWÄHLTE FARBEN

Rahmen / Pfosten: Neutrale schematische Darstellung
Lamellen: Neutrale schematische Darstellung

Bildschirm- und Druckfarben sind unverbindliche Annäherungen. Muster / RAL-Code maßgeblich.

02 FRONTANSICHT


(Innenbodenplatten möglich; Einbaulage festlegen)

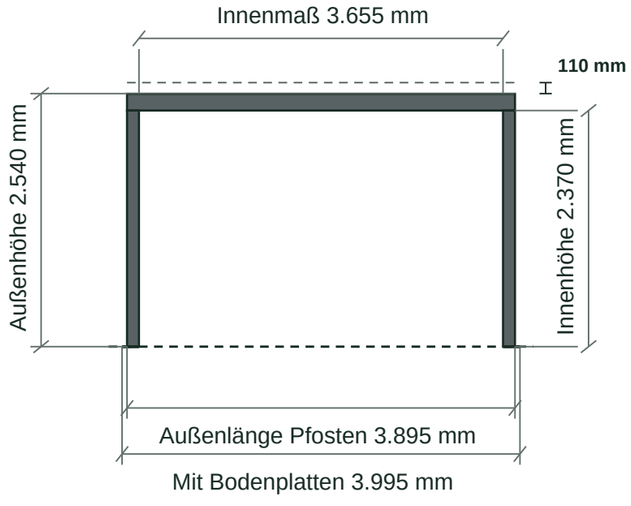

Front: offen
Rückseite: offen

03 SEITENANSICHT (LINKS)

(Innenbodenplatten möglich; Einbaulage festlegen)

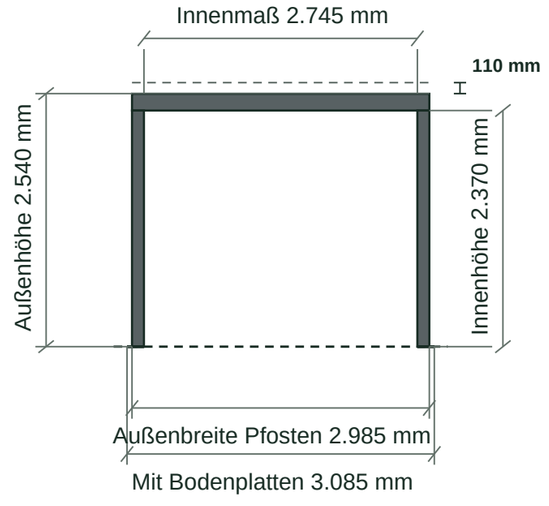

Links: offen
Rechts: offen

Planungsübersicht, keine Fertigungs-/Statik-/Fundamentfreigabe

Bemaßungen maßgeblich; Details auf Blatt 2 - Konfiguration: Standardprodukt 1450

Revision: STD-1450-1.1.1

Renderer: 1.1.1

Stand: 2026-10-28

Datensatz: standard-2026-10-28-v3

Pergolaris


LUMI - Profil- und Fußdetails

Ergänzung zu den bemaßten Ansichten - Maße in mm

TRÄGERPROFIL


Trägerprofil 140U

CAD-Querschnitt · Maße in mm

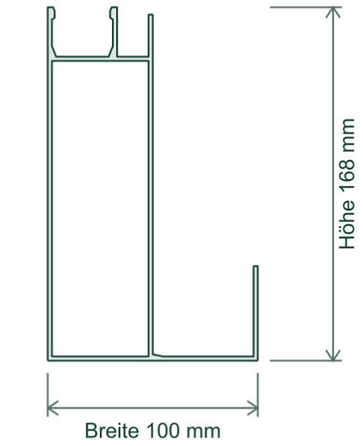

CAD-/Herstellerabbildung gemäß Serienunterlagen


LAMELLENPROFIL

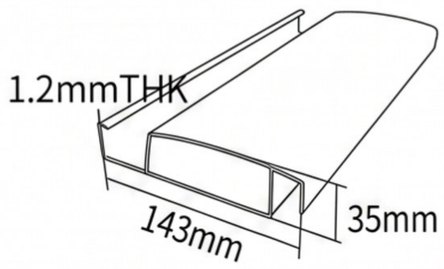

143x35x1.2mm


Profilbreite und wirksames Lamellenraster unterscheiden sich.

PFOSTENPROFIL

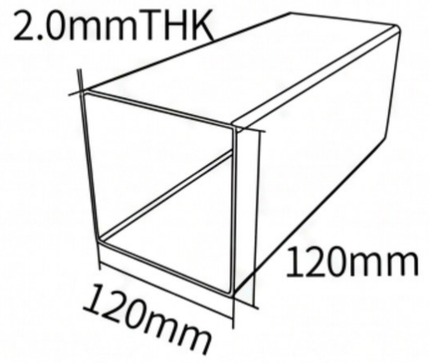

Pfosten nominal 120 mm x 120 mm

AUßENBODENPLATTE

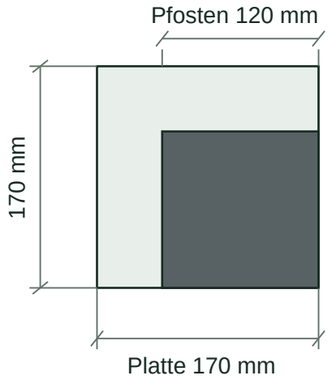


Überstand je Außenrichtung: 50 mm.

Pfosten an zwei Plattenkanten bündig.

Die Einbaulage wird vor Bestellung festgelegt.

INNENBODENPLATTE - 180° GEDREHT

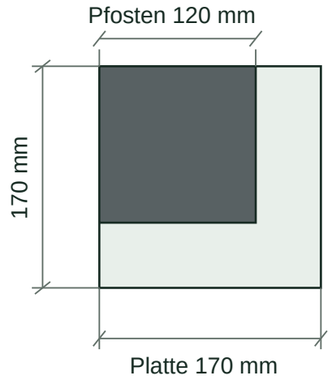

Überstand in beide Innenrichtungen: 50 mm.

Gleiche Grundabmessungen; Ausführung mit Aussparungen für Seitenwände.

Bei Seitenwänden sind hier keine Fußabdeckungen möglich.

Gezeigt ist die bestätigte rechteckige Außenkontur eines Eckfußes. Bohrungen und Aussparungen sind nicht bemaßt dargestellt; Montage- und Ankerplanung nach den passenden Unterlagen.

Planungsübersicht, keine Fertigungs-/Statik-/Fundamentfreigabe

Profile: bestehende CAD-/Herstellerabbildungen. Anschlussdetails sind vor Ausführung anhand der Montageunterlagen festzulegen. Konfiguration: Standardprodukt 1450